



Mise en œuvre CW-communicator

CW-Communicator est un logiciel qui permet de communiquer en « télégraphie » via internet. Cette application a été développée pour les Oms qui veulent continuer à pratiquer la CW alors qu'ils n'ont plus la possibilité d'activer une station. Pour nous autres de la fidésienne c'est pour permettre à tout un chacun de s'entraîner avec les copains sans polluer les bandes.

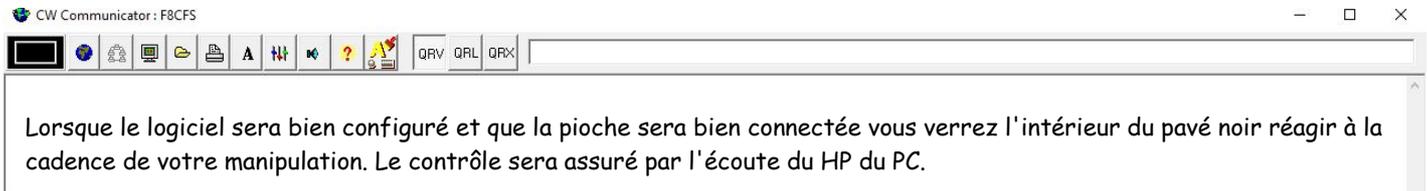

Configuration de base : à droite lettre A cliquez sur l'icône, ce qui va vous donner la fenêtre :

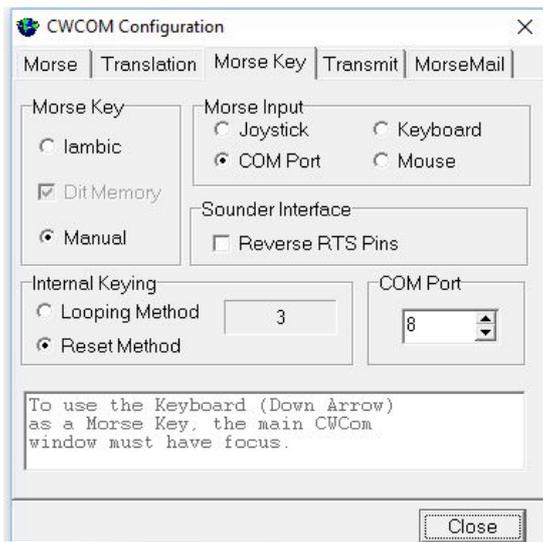

- 1/ Dans Morse input cochez « Com port ».
- 2/ Vérifier le N° de port (celui de votre interface).
- 3/ Dans Morse Key : choisir manual (pioche au départ).

Pour l'instant nous avons fait l'essentiel. Le reste c'est pour plus tard.

Maintenant il nous faut savoir les mêmes choses que lorsqu'on est sur l'air ! (à peu près)
Il y a du monde sur la bande ? Je veux m'installer sur une fréquence particulière. Qui est sur cette fréquence ?

Question : L'application donne ces réponses ? Et permet de le faire ? OUI !!!

Un click sur le troisième icône à gauche du rectangle Noir va vous ouvrir une fenêtre que vous indique qui est présent comme utilisateur et sur quel canal (fréquence des Oms radio!).



Maintenant nous savons qui est en ligne. Pour info les Oms de la Fidésienne se retrouvent sur le canal 1069. Si pas libre, nous en choisissons un autre !

Maintenant il faut se connecter au système sur le canal souhaité.

CW-Communicator - suite configuration -

Choix du canal de communication - Cliquez sur icône à droite carré Noir

Connect

UDP Comms

Remote Details

Address: morsecode.dyndns.org

Port: 7890 3803

Local Details

Channel: 1069

IP Address: 192.168.0.6

Port: 0 Auto

Call Sign: F8CFS

Connect Disconnect Cancel

Simplement deux cases à renseigner :

Channel

Call Sign

Pour le reste ce n'est pas de notre ressort. Lorsque la connexion est réalisée, une nouvelle fenêtre est disponible. Celle-ci vous indique qui est connecté sur votre canal. Ainsi il sera possible de faire qso. Si plusieurs, alors une activité réseau peut commencer.

Si vous effacez cette fenêtre le deuxième icône à droite carré Noir vous permet de la rappeler.

Attention : Si personne de QRV sur votre canal, un CQ est inutile !!

Bonne découverte de cette application. Connectez vous. Mettez la chose en veille, le HP ouvert, alors ...

Cela n'empêche pas de travailler !!